

INTERMATIC® Personal Alarm

Model SP640
Instructions

PROTECT YOURSELF

Keep pull cord and alarm body easily accessible.

BATTERY INSTALLATION

1. Access the battery compartment on the rear of the unit by removing the screws and lifting off the back side of the alarm body. (see Diagram A)
2. Insert two (2) "AAA" size batteries (not included) following the polarity diagram.
3. Replace back side of the alarm body and secure it with screws.
4. Test siren by removing plastic pin from alarm body. (see Diagram B)
Check battery periodically, replace if siren volume is low.

Battery Precautions

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture.

(Follow battery manufacturer's directions.)

TO ACTIVATE SIREN

- Pull plastic pin from alarm body.
- To stop siren, insert the plastic pin into the alarm body. (see Diagram B)

Diagram A


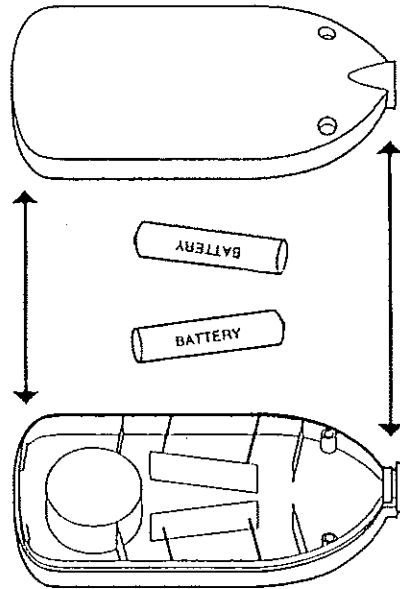


Diagram B

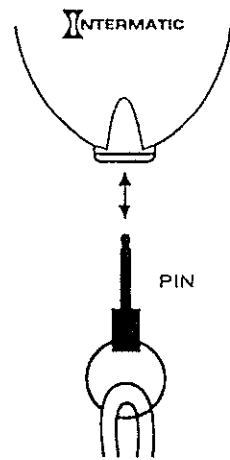

INTERMATIC® Alarma personal

Modelo SP640
Instrucciones

PROTÉJASE

Mantenga el cordón de tiro y la unidad de la alarma donde pueda alcanzarlos fácilmente.

PARA COLOCAR LAS PILAS:

1. Quite los tornillos en la parte posterior de la unidad de la alarma y levante esta parte para dejar expuesto el compartimento de las pilas. (Véase el Diagrama A.)
2. Coloque dos (2) pilas tamaño "AAA" (no incluidas) según se indica en el diagrama de polaridad.
3. Vuelva a colocar la parte posterior de la unidad de la alarma y asegúrela con los tornillos.
4. Saque la clavija de plástico de la unidad de la alarma para probar la sirena. (Véase el Diagrama B.)
Pruebe la pila de vez en cuando y reemplácela si el volumen de la sirena es bajo.

Precauciones necesarias al utilizar las pilas
Siga las precauciones a continuación, referentes al manejo de las pilas de este dispositivo:

1. Utilice únicamente pilas del tipo y tamaño indicados.
2. Asegúrese de colocarlas correctamente según el diagrama de polaridad en el compartimento de las pilas. Invertir su posición puede ocasionar daños al dispositivo.
3. No combine distintos tipos de pilas (por ejemplo, pilas alcalinas con pilas de carbón-zinc) ni pilas viejas con nuevas.
4. Si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado, quite las pilas para evitar daños materiales o personales en caso de que éstas comiencen a gotear líquido.
5. No intente recargar pilas que no estén hechas para ello, ya que pueden recalentarse y reventar. (Siga las instrucciones del fabricante de las pilas.)

PARA ACTIVAR LA SIRENA:

- Tire de la clavija de plástico y sáquela de la unidad de la alarma.
- Para silenciar la alarma, introduzca la clavija de plástico en la unidad de la alarma. (Véase el Diagrama B.)

Diagrama A

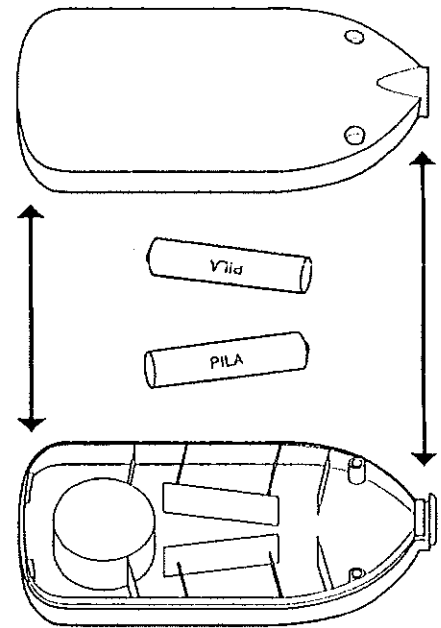


Diagrama B

